



Spurausführungen ohne Mehrpreis

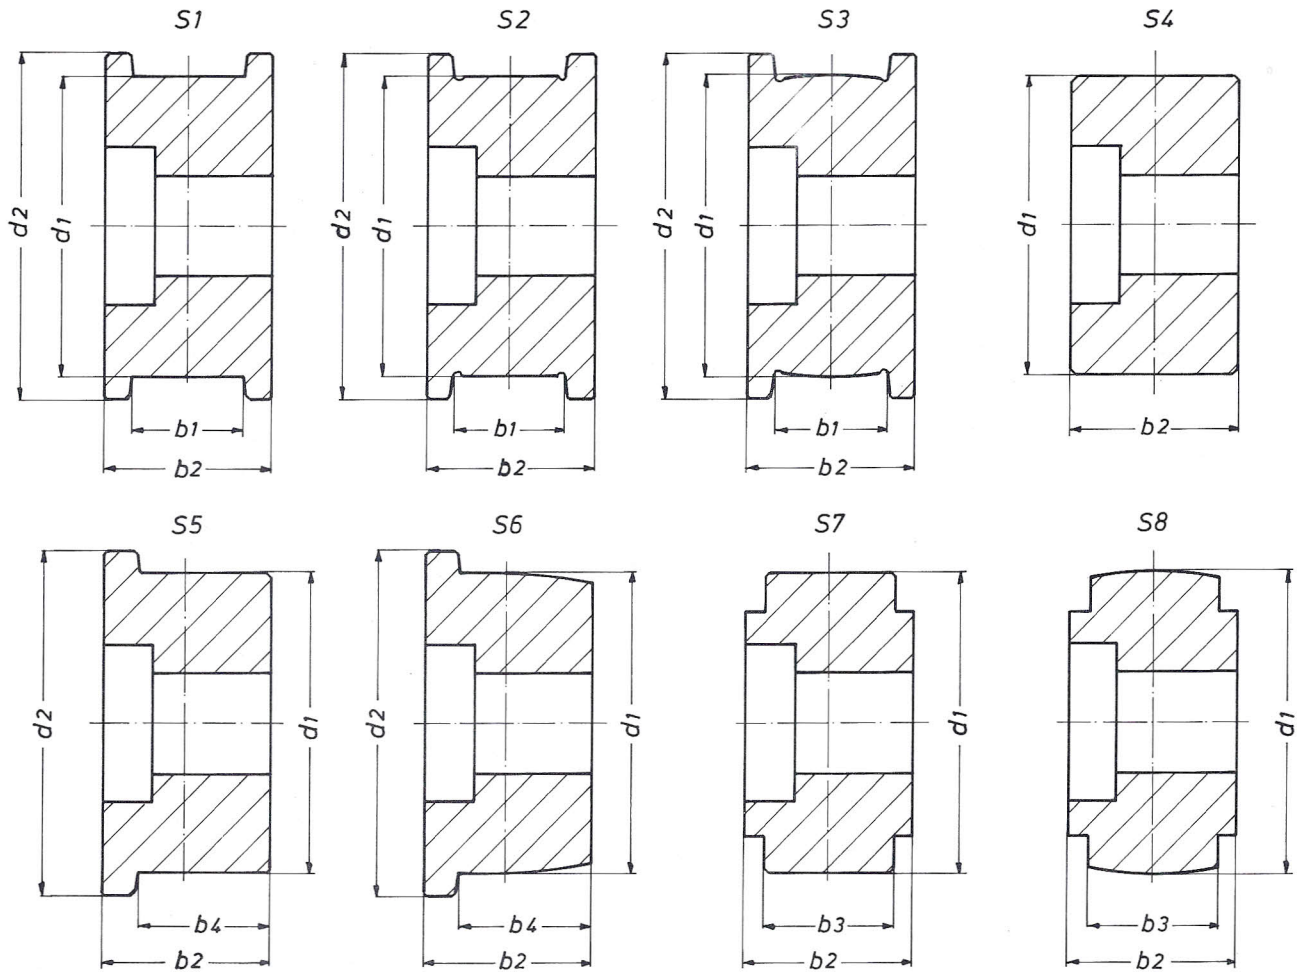

Material C45. Weitere Spurausführungen nach Rücksprache

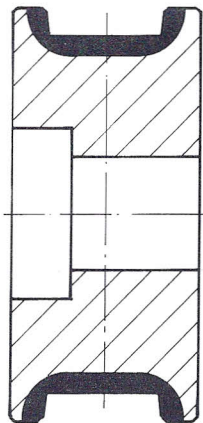

Flammhärtung aller Spurausführungen
Mehrpreis

Mat. 42CrMo4V
Härte: 56HRC
Härtetiefe: 10-12 mm

Fahrwerks-Reihe 100

Laufgrad d_1	125	160	200	250	300	315	400
d_2	145	180	232	272	336	348	432
b_1	60	60	60	65	65	75	75
b_2	80	90	90	100	100	110	110
b_3	60	70	70	75	75	80	80
b_4	60	70	70	75	75	80	80

Fahrwerks-Reihe 200

160	200	250	300	315	400 S	400 B	500 S	500 B	630
180	232	272	336	350	440	440	540	540	680
60	60	65	65	75	75	95	85	110	130
90	90	100	100	110	110	140	120	160	190
70	70	75	75	80	80	110	90	120	150
70	70	75	75	80	80	110	90	120	150