



Bauform I

Ohne Schmierbohrung

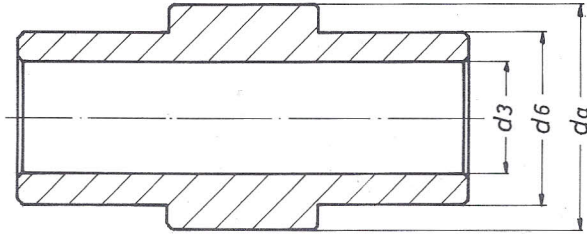


Bauform II

Mit Schmierbohrung

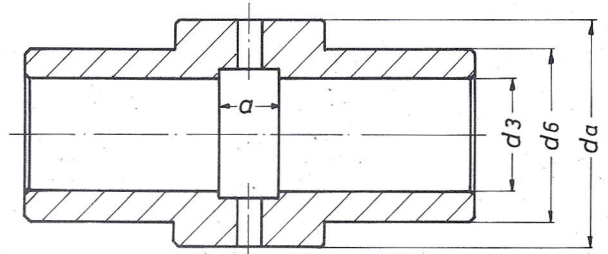


Bauform III

Ohne Schmierbohrung
Mit Drehsicherung

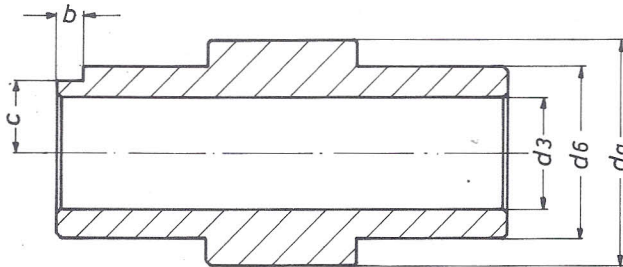

Bauform IV

Mit Schmierbohrung
Mit Drehsicherung

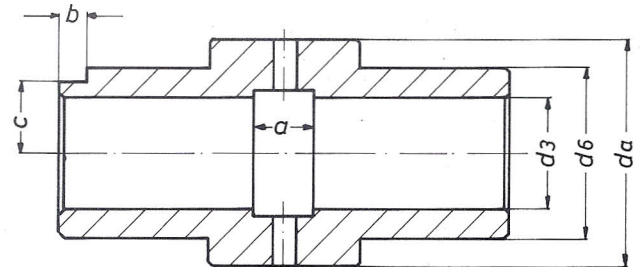

Bei der Montage der Wälzlagerbuchsen ohne Schmierbohrung, bekommt das Laufrad eine Fettfüllung

Für Wälzlagerreihe 222

Laufrad d_1	d_3 E9	d_6 g6	d_a	a	b	c
315	60	90	105	40	10	38
400	80	100	115	40	10	45
500	90	120	135	40	10	53
630	100	130	145	50	12	58
710	110	150	165	50	12	65
800	125	160	175	50	12	70
900	140	180	200	50	12	80
1000	160	200	220	50	14	90

Werkstoff: C45

Für Wälzlagerreihe 223

d_6 g6	d_a	a	b	c
80	95	40	10	35
100	115	40	10	45
110	125	40	10	50
120	135	50	12	55
140	160	50	12	63
150	170	50	12	70
170	188	50	12	78
190	215	50	14	88