


Unabhängig von der dargestellten Radform, können alle Laufräder mit diesen Spurformen ausgeführt werden

Flammhärtung

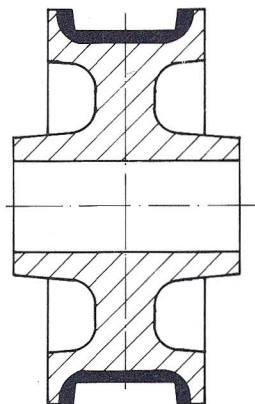

Werkstoff C45
Härte: 52 HRc
Härtetiefe: 2-4 mm

Werkstoff C60
Härte: 54 HRc
Härtetiefe: 4-6 mm

Werkstoff 42 Cr Mo 4 V
Härte: 56 HRc
Härtetiefe: 10-12 mm