



Spurausführungen ohne Mehrpreis

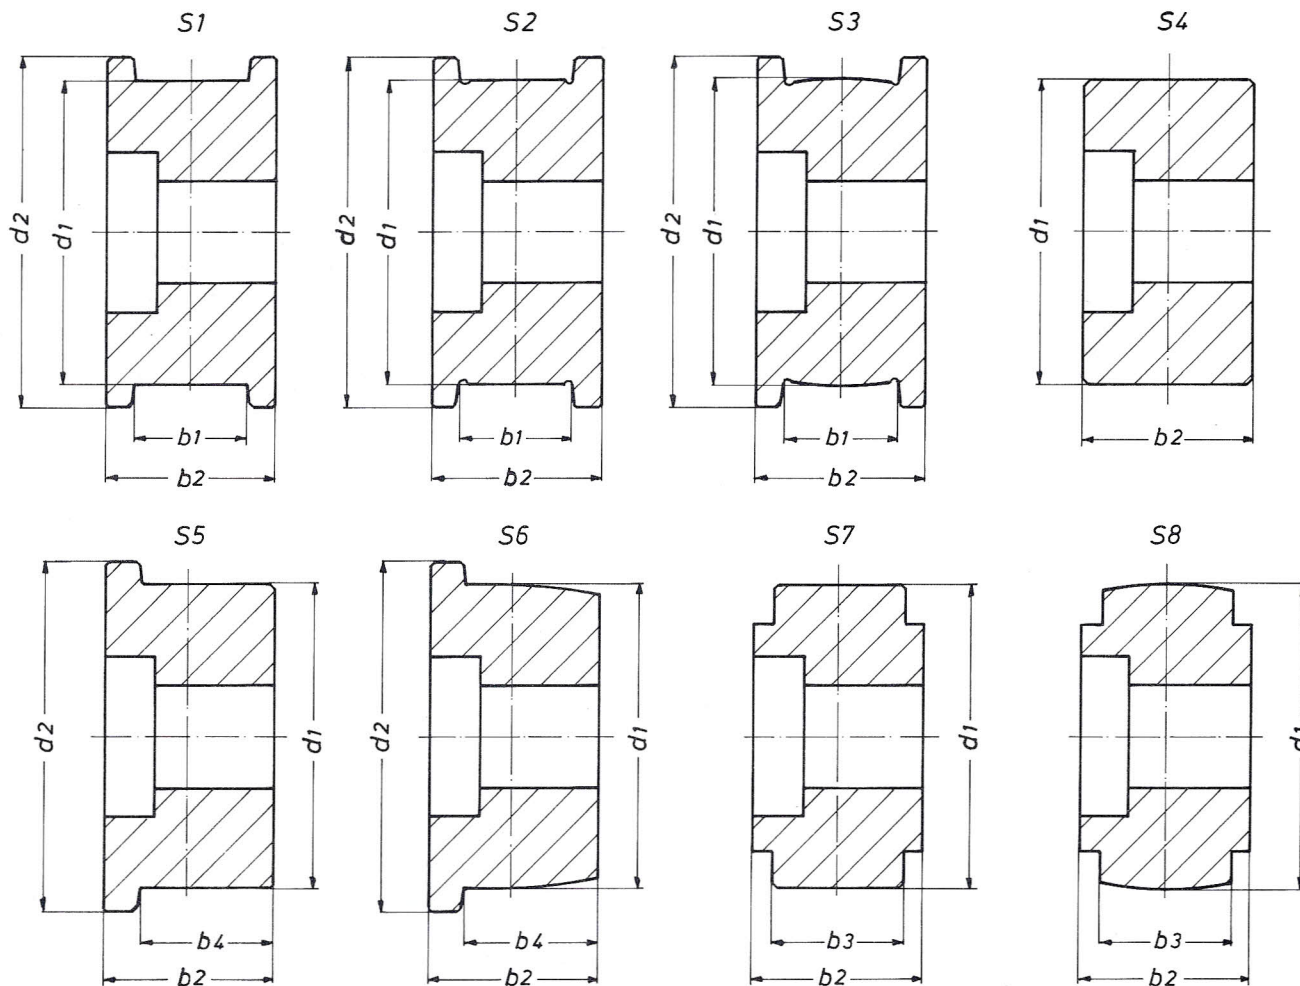

Material C45. Weitere Spurausführungen nach Rücksprache

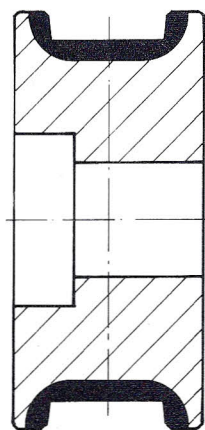

Flammhärtung aller Spurausführungen
Mehrpreis

Mat. 42CrMo4V
Härte: 56HRC
Härtetiefe: 10-12 mm

Laufrad ϕ d1	125	160	250	315
Pos.1 Radkasten				
Pos.2 Laufrad				
Pos.3 Distanzbuchse				
Pos.4 Antriebswelle				
Pos.5 Mitlaufwelle				
Pos.6 Lagerung	6207.2RS	6308.2RS	6310.2RS	6312.2RS
Pos.7 Spannelement	45x75	50x80	65x95	75x115
Pos.8 Sicherungsring DIN 472	I72	I90	I110	I130
Pos.9 Distanzring DIN 988	35x45x2,5	40x50x2,5	50x62x3	60x75x3
Pos.10 Sicherungsring DIN 471	A 35	A 40	A 50	A 60

Bei Ersatzteilbestellung Laufrad ϕ und Pos. angeben, z.B. 160/8